

Catálogo General 2027



Índice de Contenidos

Mensaje de Ryan Walker.....	1	Quitanieves de Una Etapa (91 cm).....	34
Ventajas de Walker.....	2	Hoja Dózer 122 cm.....	34
		Hoja Dózer de 122 cm Modelo R.....	34
Modelos		Perfaerator™ (Aireadora/Sacabocados)	35
Modelo S.....	6	Pulverizador de Barra.....	36
Modelo C.....	8	Escarificador	37
Modelo T	10	Spyker® Accesorio Esparcidor	38
Modelo D.....	12	ROPS	38
Modelo R	14		
Modelo B	16	Complementos: Opciones Populares	
Modelo H.....	20	Caja de Carga	39
Plataformas		Power Dump (Descarga basculante).....	39
Plataformas y Kits de Mulching	23	Hi-Dump® (Descarga basculante de altura)	39
Plataformas de Recolección.....	24	Palanca manual de ajuste de la altura	
Plataformas de Descarga Lateral	25	de la plataforma de corte.....	40
Plataformas de Descarga Trasera.....	26	Pedal de ajuste de altura de la plataforma de corte.....	40
Multi-Plataformas	27	Arandelas de altura de la plataforma de corte	40
Complementos: Implementos		Cuchillas Flotantes	42
Enganche de implementos	29	Cuchillas "Dense-Pak" (Terrenos densos).....	42
Opción: Pesos Traseros	29	Contenedores de Basura.....	42
Escoba Rotativa.....	30	Pantalla de Agujeros Grandes.....	42
Hoja Dózer (122 cm o 152 cm).....	31	Power Tilt-Up®	43
Cubo Cargador.....	31	Rueda Trasera Doble	44
Quitanieves de Dos Etapas (107 cm o 127 cm)	32	Rueda Trasera de Eje Extendido.....	44
		Reposapiés Ajustables.....	44
		Bloqueo de la Rueda Trasera	45
		Kit de Horquillas para neumáticos grandes	45
		Especificaciones del cortacésped Walker Contraportada	
Complementos: Acoplables			
Cabina Rígida.....	33		
Cabina Blanda.....	33		



Visite walker.com para obtener más información sobre todos los productos Walker

Nota: Algunos modelos de este catálogo se muestran con complementos y opciones no estándar.



Desde que mi abuelo, mi padre y mi tío diseñaron la primera Walker Mower en 1977, esta siempre ha sido deliberadamente diferente de otros cortacéspedes. En ese momento, mi familia estaba frustrada con los desafíos que estábamos teniendo al cortar nuestros propios céspedes de manera rápida, fácil y con resultados satisfactorios. Sencillamente, no había ninguna segadora autoportante que pudiera cortar como queríamos, así que diseñamos y construimos la nuestra. Como siempre decía mi abuelo: "Si no puedes comprarlo, constrúyelo", y así lo hicimos.

A lo largo de los años hemos seguido mejorando el diseño del cortacésped Walker, logrando con cada cambio optimizar la agilidad, la facilidad de uso y la calidad de corte de Walker. Nuestra familia ha establecido un alto estándar de rendimiento, y cada aspecto de la segadora

Walker se ha creado con ese estándar en mente. Hoy en día, los cortacéspedes Walker son de fabricación estadounidense y se construyen a mano con orgullo en Fort Collins, Colorado. Al comprar una Walker, no sólo está adquiriendo un producto de alta calidad, sino que se está uniendo a la familia de las segadoras Walker.

Ryan D. Walker

Ryan Walker, Presidente de
Walker Manufacturing



Ventajas de Walker

Plataforma de Corte de Montaje Frontal

La plataforma flotante se mueve independientemente del tractor sobre colinas y valles



La suspensión flexible de la plataforma permite que la plataforma se articule libremente sobre terreno irregular

Acoplamiento Corto de la Plataforma

Corta menos en las colinas



Corta más césped en un valle



Plataforma de Corte de Montaje Frontal

Toda la gama Walker está diseñada para un corte superior, y la clave es su plataforma de montaje frontal. Este diseño minimiza el impacto de la herramienta de corte sobre el césped antes de cortarlo, evitando que el césped se aplaste. Esto significa un acabado más consistente, similar a una alfombra, porque el césped se mantiene mejor erguido para un corte limpio.

La plataforma de montaje

frontal también se mueve independientemente del tractor, gracias a su suspensión flexible y bastidor de flexión por torsión. Esto permite que la plataforma siga las curvas y baches del césped, reduciendo significativamente el pelado del mismo y asegurando un corte suave y hermoso, incluso en terreno irregular.

Acoplamiento Corto de la Plataforma

La distancia entre las ruedas motrices

y las ruedas giratorias frontales de la plataforma en una segadora Walker es mínima. Esta distancia más corta permite que la plataforma siga de cerca las subidas y bajadas del terreno, en lugar de hacer puente sobre ellas.

Como resultado, las segadoras Walker reducen el pelado en colinas y evitan dejar césped sin cortar en valles, que es un problema común con las plataformas de montaje central que se encuentran en otras segadoras.

Plataformas y Complementos Intercambiables

Cambie la plataforma de corte por una de un tamaño o tipo diferente, o cambie a un complemento.



Fácil acceso al motor y a la transmisión.



Carrocerías Abatibles y Plataformas Inclinables

Acceso fácil y seguro para la limpieza de la plataforma de corte y el mantenimiento de las cuchillas.



Plataformas y Complementos Intercambiables

Ya sea que se trate de césped, hojas o nieve, las segadoras Walker están diseñadas para brindar productividad durante todo el año. En la mayoría de los modelos, las plataformas se pueden cambiar fácilmente para recolecciones más grandes o más pequeñas, mulching o plataformas de descarga para adaptarse a la tarea en cuestión. Además, con docenas de complementos como una escarificadora, hojas dózer o

quitanieves, la Walker es una de las segadoras más versátiles del mercado.

Carrocerías Abatibles y Plataformas Inclinables


Las segadoras Walker están diseñadas para un mantenimiento fácil con dos características claves:

Carrocerías Abatibles: Todo el cuerpo de la segadora se levanta fácilmente (con asistencia de resorte de gas), proporcionando acceso rápido y sin herramientas al motor, correas y otras partes internas para servicio y reparaciones simples.

Plataformas Inclinables: La plataforma de corte puede inclinarse rápidamente hacia arriba y asegurarse, proporcionando acceso seguro y fácil a las cuchillas, la carcasa de la plataforma y el conducto de descarga para limpieza o mantenimiento. El Modelo H ofrece un elevador de plataforma Power Tilt-up® opcional. Esta característica también hace que la segadora sea más compacta para almacenamiento o transporte.

Ventajas de Walker

Sistema Interno de Manejo de Césped Grass Handling System® (GHS) y Componentes Integrados

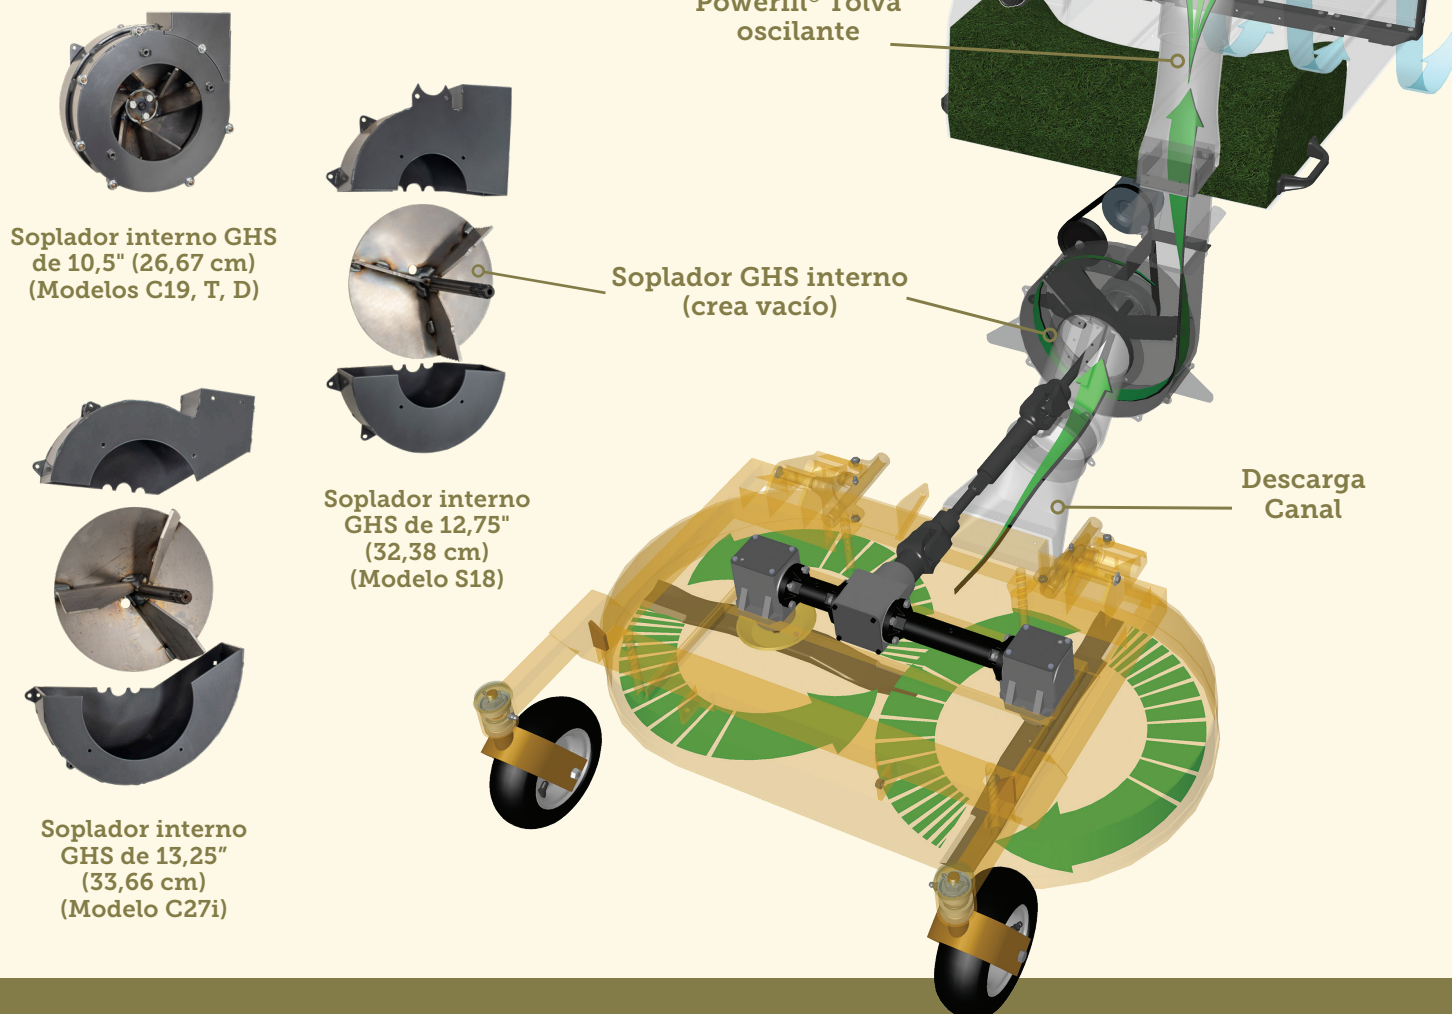

Sistema de manejo de césped® (GHS)

Las segadoras de césped Walker cuentan con un Sistema Interno de Manejo de Césped (Grass Handling System® o GHS), diseñado para la recolección más eficiente de recortes, hojas y escombros. Este sistema aspira materiales desde la plataforma hacia un recolector montado en la parte trasera, dejando un acabado similar a una alfombra.

El conducto oscilante PowerFil® garantiza un empaque uniforme, y una señal de llenado Grass-Pak® alerta al operador cuando el recolector está lleno. El vaciado es fácil: simplemente incline el recolector hacia atrás, o use el Power Dump opcional o Hi-Dump® desde el asiento del operador.

Componentes Integrados

Las cortadoras de césped Walker están diseñadas para garantizar que todo

el sistema de recolección de césped sea interno. Este esfuerzo intencional permite que Walker Mowers mantenga su tamaño compacto. No hay tubos o bolsas voluminosas que se extiendan más allá de la huella del cortacésped.

Comparativa tamaño/
forma Walker T27i vs
competidores



Control Preciso: Dirección y Manejo

Control de
Velocidad de
Avance

Palancas de
dirección
para una
conducción
precisa
Control con la
punta de los
dedos



Compacto



Control Preciso: Dirección y Manejo

Las segadoras Walker ofrecen una dirección y maniobrabilidad de precisión que convierten el corte del césped en una experiencia sin esfuerzo. Dos características clave hacen esto posible:

Control de Velocidad de Avance:

Piense en esto como el control de crucero de su segadora. Use la palanca para establecer la velocidad de avance y un bloqueo por fricción mantiene esa velocidad. Para detenerse, simplemente tire del Control de Velocidad de Avance

hacia atrás a la posición Neutral-Estacionamiento.

Palancas de Dirección: Estas palancas brindan control instantáneo en el momento que aplica presión. Cada una dispone de amortiguación por resorte para una operación suave, permitiéndole dirigir con solo una mano aplicando una presión suave con la punta de los dedos. Tire hacia atrás la palanca izquierda para girar a la izquierda, tire hacia atrás la palanca derecha para girar a la derecha, y tire hacia atrás ambas palancas para ir hacia atrás.

Compacto

Algunos céspedes tienen espacios estrechos como puertas angostas, paisajismo complicado, u otros obstáculos que hacen del corte un desafío. El tamaño compacto de una segadora Walker ayuda a maniobrar en estas áreas de forma fácil y eficiente. Un diseño compacto puede entrar y salir de espacios estrechos como puertas, entre macetas de jardín y árboles, y en esquinas de vallas sin problema.

Modelo S

**Cortacésped de recogida
de nivel básico
Ideal para propiedades
más pequeñas**



Características estándar

- Sistema Interno de manejo de césped Grass Handling System® (GHS)
- Recolector de césped de 247 litros
- Filtro de aire para motores comerciales
- Transmisiones Hydro-Gear ZT3100
- Soplador GHS con TDF de eje pasante Thru-Shaft® de 12,75" (32,38 cm)
- Tolva oscilante PowerFil® con señal de aviso de llenado GrassPak®
- Dirección y manejo de precisión
- Control de velocidad de avance
- Plataformas inclinables y carrocería abatible
- Bastidor flexible de la plataforma de corte
- Velocidad máxima sobre el terreno de 11,9 km/h

Modelo mostrado: S18


Ver más sobre el Modelo S:
walker.com/model-s



Con el sistema Grass Handling System® de Walker y el elegante diseño patentado de soplador con TDF de eje pasante Thru-Shaft®, el Modelo S es una excelente cortadora de césped de nivel básico para experimentar la productividad de giro cero y el hermoso corte característico de Walker. El Modelo S es simple, fácil de operar y muy eficiente para trabajar en propiedades residenciales.

Potencia Fiable

Motor Briggs and Stratton
Vanguard de 18 CV



Transejes Integrados

Duales e Independientes
Hydro-Gear® ZT3100



Aspiración Robusta

Soplador de 32 cm para
una potente succión



Filtro de Aire de Alta Resistencia

Óptima protección del
motor con filtración de aire
de 3 etapas



Capacidad de Recolección

247 litros



Tanque de Combustible de
Gran Tamaño
15.1 litros

Plataforma Intercambiable, e Inclinable

Fácil acceso a las
cuchillas para limpieza
y mantenimiento

Modelo mostrado: S18

Tipos y tamaños de plataformas/kits:

- Recolección 36"-48" (91 cm-122 cm)
- Mulching 36"-48" (91 cm-122 cm)
- Descarga 36"-56" (91 cm-142 cm)

Complementos Populares

- Power Dump (Descarga basculante)
- Faros LED
- Reposapiés ajustables
- Escarificador
- Hoja dózer de 48" (122 cm)
- Quitanieves de una etapa de 36" (92 cm)
- Spyker® Esparcidor con soporte
- Asiento cómodo con apoyabrazos opcionales

Modelo C

**Cortacésped de
recolección integrada,
compacto y eficiente**



Características estándar

- Sistema Interno de manejo de césped Grass Handling System® (GHS)
- Recolector de césped de 247 o 352 litros
- Aceite y Filtro de Larga Duración Rehlko PRO
- Filtración de aire del motor comercial de alta capacidad con toma remota y pre-limpiador de turbina
- Tolva oscilante PowerFil® con señal de aviso de llenado GrassPak®
- Dirección y manejo de precisión
- Control de velocidad de avance
- Plataformas inclinables y bandeja de asiento abatible
- Bastidor flexible de la plataforma de corte
- 12.8 km/h de velocidad máxima sobre el terreno (C27i)

Modelo mostrado: C27i


Ver más sobre el Modelo C:
walker.com/model-c



Desde su introducción en 1986, el Modelo C se ha perfeccionado y mejorado continuamente teniendo en mente al operador comercial, especialmente aquellos que mantienen propiedades residenciales. El modelo C es compacto y, gracias a su capacidad para utilizar implementos, también es una segadora de césped muy versátil con una productividad impresionante.

Potencia Fiable

Motor Rehlko Command Pro de 27 CV (C27i) o 19 CV (C19)



Transejes Integrados Duales e Independientes

Transmisiones Hydro-Gear® ZT3100 (C27i) o Walker M7 (C19)



Embrague eléctrico

Eficiente transferencia de potencia del motor al tren de transmisión y las cuchillas



Aspiración Robusta

Soplador de 34 cm (C27i) o 27 cm (C19) para una potente succión



Capacidad de Recolección

Recolector de césped de 247 o 352 litros



Tanque de Combustible de Gran Tamaño
17,8 litros

Plataforma Intercambiable, e Inclinable
Fácil acceso a las cuchillas para limpieza y mantenimiento

Modelo mostrado: C27i

Tipos y tamaños de plataformas/kits:

- Recolección 42-52" (107 cm-132 cm)
- Mulching 42-60" (107 cm-152 cm)
- Descarga 42-60" (107 cm-152 cm)

Complementos Populares

- Faros LED
- Escarificador
- Perfaerator™
- Enganche de implemento con elevación de cilindro eléctrico
- Hoja dózer de 48" (122 cm)
- Quitanieves de dos etapas de 42" (107 cm)
- Power Dump (Descarga basculante)

Modelo **T**

La cortadora de césped ideal
para el rendimiento
y versatilidad



Características estándar

- Sistema Interno de manejo de césped Grass Handling System® (GHS)
- Recolector de césped de 352 litros
- Filtro de aire comercial con entrada de aire remota y prefiltro de turbina
- Transmisiones Modelo 7 con mandos finales con caja de engranajes de hierro dúctil
- Cuadro de mandos
- Plataforma inclinable y carrocería abatible
- Tanque de combustible de 17,8 litros
- Soplador GHS de 10,5" (27 cm)
- Sistema de rendimiento del aceite de transmisión (TOPS)™
- Embrague PTO con tensor mecánico
- Velocidad máxima sobre el terreno de 11,2 km/h

Modelo mostrado: T27i


Ver más sobre el Modelo T:
walker.com/model-t



El Modelo T es la segadora Walker de referencia para operaciones comerciales y la favorita de los clientes que priorizan el máximo rendimiento. Pensado específicamente para el uso profesional, cada aspecto del Modelo T ha sido diseñado para satisfacer las expectativas más exigentes de los operadores que quieren un corte rápido y fácil con resultados espectaculares.

Potencia Fiable

Motor Rehlko carburado o
EFI de 22,5 CV (T23) o
26,5 CV (T27i)



Tranjeses Integrados Duales e Independientes

Transmisiones Walker M7



Aspiración Robusta

Soplador de alta velocidad
de 27 cm para una potente
succión



Filtro de Aire de Alta Resistencia

Óptima protección del
motor con filtración de aire
de 3 etapas



Capacidad de Recolección

352 litros



Tanque de Combustible de Gran Tamaño

17,8 litros

Plataforma Intercambiable, e Inclinable

Fácil acceso a las
cuchillas para limpieza
y mantenimiento

Modelo mostrado: T27i

Tipos y tamaños de plataformas/kits:

- Recolección 36"-52"
(91 cm-132 cm)
- Mulching 36"-60"
(91 cm-152 cm)
- Descarga 36"-74"
(91 cm-188 cm)

Complementos Populares

- Power Dump (Descarga basculante)
- Recolector de césped "Hi-Dump®"
(Descarga basculante en altura)
- Kit de rueda trasera de eje extendido
- Neumáticos todo terreno
- Faros LED

- Escarificador
- Enganche de implemento con
elevación de cilindro eléctrico
- Quitanieves de dos etapas de 42"
(107 cm)
- Hoja dózer de 48" (122 cm)
- Spyker® Esparcidor con soporte

Modelo **D**

Con motor diésel,
cortacésped de
recolección integrada y
versátil



Características estándar

- Sistema Interno de manejo de césped Grass Handling System® (GHS)
- Refrigeración líquida con radiador auto-limpiante.
- Soplador GHS de 10,5" (27 cm)
- Impresionante par motor de 46 Nm
- Filtro de aire comercial de alta capacidad con entrada de aire remota y prefiltro de turbina
- Asiento con suspensión Grammer
- Plataforma inclinable y carrocería abatible
- Transmisiones Modelo 7 con mandos finales con caja de engranajes de hierro dúctil
- Cuadro de mandos
- Sistema de carga de alto rendimiento de 40 amperios
- Sistema de rendimiento del aceite de transmisión (TOPS)™

Modelo mostrado: D21d

Ver más sobre el Modelo D:
walker.com/model-d



El Modelo D es un cortacésped de grado industrial con una potencia y agilidad impresionantes. El Modelo D es la única segadora Walker con motor diésel que está equipada con el sistema Grass Handling System® (GHS) de Walker. El modelo D maneja sin esfuerzo los entornos de siega más duros y los tiempos de funcionamiento prolongados sin comprometer la eficiencia o la potencia.

Potencia Fiable

Motor diésel Kubota D722
de 20,9 CV



Transejes Integrados Duales e Independientes



Aspiración Robusta

Soplador de 27 cm para
una potente succión



Radiador

Radiador autolimpiante
para una disipación eficaz
del calor durante periodos
de funcionamiento
prolongados e intensos



Capacidad de Recolección

352 litros



Tanque de Combustible de Gran Tamaño

17,8 litros

Plataforma Intercambiable, e Inclínable

Fácil acceso a las
cuchillas para limpieza
y mantenimiento

Modelo mostrado: D21d

Tipos y tamaños de plataformas/kits:

- Recolección 36"-52" (91 cm-132 cm)
- Mulching 36"-60" (91 cm-152 cm)
- Descarga 36"-74" (91 cm-188 cm)

Complementos Populares

- Hi-Dump® (Descarga basculante en altura) El sistema de recolección de césped se eleva 171 cm con accionamiento automático de la puerta del colector
- Power Dump (Descarga basculante)
- Neumáticos todo terreno

- Faros LED
- Escarificador
- Cabina blanda para el operador
- Enganche para implementos con elevación de cilindro eléctrico
- Quitanieves de dos etapas de 42" (107 cm)
- Hoja dózer de 48" (122 cm)

Modelo *R*

**Cortacésped Walker
sin recolección, más
económico, diseñado
específicamente para
particulares**



Características estándar

- Rehlko KT722 de 22 CV con tecnología Smart-Choke® para arranques fáciles en climas fríos o calientes
- Aceite y filtro Kohler PRO de vida útil prolongada
- Transejes integrados independientes duales Hydro-Gear ZT-2200 (R22) o de nivel profesional ZT3100 (R22x)
- Ogura® Embrague y freno de cuchilla eléctricos con interruptor de fácil operación de tirar/presionar
- Plataforma inclinable y asiento abatible
- Tanque de combustible de 11,4 litros con indicador de nivel de combustible integrado
- Dirección y manejo de precisión
- Velocidad máxima en tierra de 11,27 km/h (R22) o 12,87 km/h (R22x)

Modelo mostrado: R22x

Ver más sobre el Modelo R:
walker.com/model-r



El Modelo R es el cortacésped Walker perfecto para propietarios residenciales. Las cuchillas de la cortadora de césped, accionadas por correa, son suaves y silenciosas, mientras que su dirección ultra suave hace que el manejo sea preciso y fácil. El Modelo R ofrece una experiencia Walker de primera calidad a un precio económico, para que pueda llevar a casa un corte de césped rápido, fácil y hermoso.


Potencia Fiable

Motor Rehlko KT722 de 22 CV con tecnología Smart-Choke®



Transejes Integrados Duales e Independientes

Hydro-Gear® EZT-2200 (R22) o ZT3100 (R22x)



Opción de recolección

Kit recolector de césped Accelerator® de 116 litros



Embrague eléctrico

Eficiente transferencia de potencia del motor al tren de transmisión y las cuchillas



Suave y silencioso

La plataforma de corte es accionada por correa para un funcionamiento suave y silencioso



Tanque de Combustible de Gran Tamaño

11.4 litros

Plataforma extraíble, e Inclínable

Fácil acceso a las cuchillas para limpieza y mantenimiento

Modelo mostrado: R22

Tipos y tamaños de plataformas/kits:

- Descarga lateral 42" (107 cm), 48" (122 cm) o 54" (137 cm)
- Mulching disponibles para plataformas de 42" (107 cm) y 48" (122 cm)

Complementos Populares

- Hoja dózer de 48" (122 cm)
- Kit de mulching que incluye deflectores atornillables y cuchillas de mulching dentadas
- Accelerator® Recolector de césped de montaje lateral de 116 litros
- Asiento Comfort (estándar en R22x)
- Apoyabrazos
- Enganche de remolque
- Kit de luces LED (estándar en R22x)

Modelo *B*

**Descarga o mulching,
liviano, sensible y bien
equilibrado para un uso
superior en colinas.**



Características estándar

- Transmisiones Hydro-Gear ZT3100
- Filtración de aire del motor comercial de alta capacidad con prelimpiador de turbina
- Plataforma inclinable y carrocería abatible
- Embrague eléctrico de cuchillas Ogura®
- Aceite y filtro Rehlko PRO de vida útil prolongada
- El bastidor de soporte flexible de la plataforma permite que esta se articule libremente, logrando un corte suave incluso sobre terrenos irregulares.
- Dirección y manejo de precisión
- Control de velocidad de avance
- Velocidad máxima de 13 km/h (14,5 km/h con la opción del kit de llantas grandes de 20")

Modelo mostrado: B27ix


Ver más sobre el Modelo B:
walker.com/model-b



El modelo B es compacto, equilibrado y rápido. Es una segadora Walker diseñada para funcionar con plataformas de descarga lateral y mulching en propiedades difíciles con colinas, terrenos irregulares y obstáculos, todo ello dejando un hermoso corte. Además, con una variedad de complementos para primavera e invierno, el Modelo B es capaz de ser productivo en cualquier estación.

Potencia Fiable

Motor Rehlko Command
Pro de 22.5 o 26.5 CV




Transejes Integrados Duales e Independientes

Hydro-Gear® ZT3100



PTO fácil

Embrague eléctrico
integrado Ogura® con
arranque suave



Complementos Versátiles

El Esparcidor Spyker® para
esparcir materiales.



Estabilidad en laderas

El peso del Modelo B está bien
equilibrado sobre la rueda motriz para
brindar tracción superior en colinas.



Plataforma Intercambiable, e Inclínable

Fácil acceso a las
cuchillas para limpieza
y mantenimiento

Tanque de Combustible de Gran Tamaño

35,6 litros B27ix, 17,8 litros B23, B27i

Modelo mostrado: B27ix

Tipos y tamaños de plataformas/kits:

- Mulching 36"-60" (91 cm-152 cm)
- Descarga 36"-74" (91 cm-188 cm)

Complementos Populares

- Cajón de Transporte Trasero
- Quitanieves de una etapa de 36" (92 cm)
- Spyker® Esparcidor con soporte
- Hoja dózer de 48" (122 cm)
- Faros LED*

- Asiento con suspensión*
- Kit de neumáticos grandes de 20" (50,8 cm) *
- Enganche de remolque
- Escarificador
- Enganche para implementos
- Accelerator® Recolector de césped de montaje lateral de 116 litros

Algunos modelos se muestran con equipamiento opcional. *Estándar en Modelo B27ix.

Modelo **B27ix**

La B27ix es una segadora de alto rendimiento y sin recogida, diseñada específicamente para propiedades de gran tamaño donde la eficiencia es primordial. Combina un potente motor Rehlko EFI de 26,5 CV con compatibilidad para plataformas de corte de hasta 74" (188 cm). Con una identidad visual moderna y agresiva, y guardabarros antisalpicadura de nuevo diseño, la B27ix ofrece una relación potencia-peso líder en la industria. Este diseño ligero y ágil garantiza una maniobrabilidad superior en pendientes y una productividad inigualable en comparación con las más voluminosas máquinas de la competencia. Su amplia postura, combinada con neumáticos para césped de 20x12-10, mantiene una tracción excepcional en pendientes a la vez que ofrece un desplazamiento rápido y suave en campos abiertos. Para los largos días de trabajo, incluye de serie un asiento con suspensión de muelles completa para garantizar la máxima comodidad del operador.

Ventajas Competitivas

- **Calidad Distintiva, Corte Hermoso:** El característico corte Walker en un conjunto potente y de alto rendimiento.
- **Mayor Autonomía:** Una mayor capacidad de combustible reduce el tiempo de inactividad, manteniendo productivos a los equipos.
- **Rendimiento y Maniobrabilidad en Pendientes:** Un centro de gravedad bajo con una gran anchura de vía proporciona un control y una estabilidad superiores, optimizados específicamente para plataformas de mayor anchura.
- **Gran agilidad:** Ofrece la productividad de una plataforma de corte grande en un chasis compacto, superando en maniobrabilidad a las máquinas de la competencia más voluminosas.
- **Eficiencia Superior:** Diseñada para una mayor productividad y tiempos de finalización más rápidos que los competidores estándar de la clase de 60 pulgadas.
- **Nuevo aspecto atrevido:** Un diseño agresivo con ruedas negras y nuevos guardabarros para proteger al operador de las salpicaduras.





Guardabarros antisalpicaduras
de nuevo diseño para proteger
al operador

Asiento con suspensión de muelles
completa de serie para la comodidad del
operador durante todo el día

Potente motor Rehlko EFI de 26.5
CV con soporte para plataformas
de hasta 74" (188 cm)

Neumáticos para césped
de 20x12-10 para mantener
una tracción excepcional en
pendientes

Ver más en línea:



Modelo **H**

**Cortacésped comercial
versátil de alto
rendimiento, descarga o
mulching**



Características estándar

- Transmisiones Hydro-Gear ZT3400
- Filtrado de aire de alta capacidad para motor comercial
- Asiento con suspensión Grammer
- Capacidad de combustible de 35,6 litros, tanques dobles
- Bastidor de soporte flexible de la plataforma
- Plataforma inclinable y carrocería abatible
- Eje trasero extendido con ruedas traseras grandes de 13" (33 cm)
- Velocidad máxima en tierra de 16 km/h
- Dirección y manejo de precisión

Modelo mostrado: H38i

Ver más sobre el Modelo H:
walker.com/model-h



El potente Modelo H de Walker se destaca por su excelente capacidad de corte de alta producción y tiene un diseño de máquina eficiente que permite ahorrar combustible, tiempo y costes operativos generales. Además, con una variedad de complementos disponibles, el Modelo H puede ser productivo durante todo el año.

Potencia Fiable

Motor Rehlko 23,7, 26,5 o 38 CV



Transejes Integrados

Duales e Independientes
Hydro-Gear® ZT3400



Asiento de suspensión

El asiento con suspensión Grammer es estándar en el Modelo H



Complementos Versátiles

Cabina rígida para mayor comodidad del operador



Alta producción

Equipado con los motores más potentes de Walker, el Modelo H ofrece una productividad excepcional, manejando fácilmente todas las plataformas y accesorios más grandes de Walker.

Tanques de combustible grandes

Capacidad de combustible de 35,6 litros, dos tanques independientes de 17,8 litros



Plataforma Intercambiable, e Inclínable

Fácil acceso a las cuchillas para limpieza y mantenimiento

Modelo mostrado: H38i

Tipos y tamaños de plataformas/kits:

- Mulching 48"-61" (122 cm-155 cm)
- Descarga 48"-74" (122 cm-188 cm)

Complementos Populares

- Power Tilt-Up® inclinación de la plataforma de corte automática
- Faros LED
- Kit adaptador de brazo de plataforma que permite la compatibilidad con seis plataformas de corte Walker adicionales
- Cabina rígida para el operador
- Enganche para implementos
- Quitanieves de dos etapas de 50" (127 cm)
- Cepillo barredor de 60" (152 cm)
- Hoja topadora de 60" (152 cm)

Plataformas y Kits Walker

Mulching, recolección y descarga



Plataformas y Kits de Mulching



Plataformas y Kits de Mulching

Las plataformas y kits de Mulching son diseñados para cortar eficientemente el material en partículas finas y devolverlas al césped, dejando un hermoso corte.

Cada plataforma Walker está configurada exclusivamente para satisfacer una necesidad de rendimiento muy específica. Ya sea que el factor más importante al buscar la plataforma perfecta sea el ancho de corte, la gestión de los restos de césped, la capacidad del material o el tipo de hierba, existe una plataforma Walker que satisfará esa necesidad específica de mantenimiento.

M36

- 36" (91 cm)
- Transmisión por engranajes
- Compatible con los Modelos S, C19, T, D y B23, B27i

M42

- 42" (107 cm)
- Transmisión por engranajes
- Compatible con los Modelos S, C, T, D y B23, B27i

M42B

- 42" (107 cm)
- Transmisión por engranajes
- Compatible con los Modelos S, C, T, D y B23, B27i

Kit Mulching S42-R

- Kit Mulching para S42-R
- N.º de pieza 1692-19
- Compatible solo con el Modelo R

M48

- 48" (122 cm)
- Transmisión por engranajes
- Compatible con los Modelos S, C, T, D, B y H*

Kit Mulching S48-R

- Kit Mulching para S48-R
- N.º de pieza 1692-20
- Compatible solo con el Modelo R

M52

- 52" (132 cm)
- Transmisión por engranajes
- Compatible con los Modelos C, T, D, B y H*

Kit Mulching S52

- Kit Mulching para S52
- N.º de pieza 8691-25
- Compatible con los Modelos C, T, D, B y H*

Kit Mulching S60

- Kit Mulching para S60
- N.º de pieza 2692-2
- Compatible con los Modelos C, T, D, B, H*

S61 Kit de mantillo

- Kit Mulching para S61
- N.º de pieza 2692-1
- Compatible solo con el Modelo H

*Modelo H requiere un kit adaptador de brazo de plataforma N.º de pieza 2430-10 para esta plataforma.

Plataformas de Corte para Recolección

Rotación Estándar:

Bueno para recortes y residuos gruesos, húmedos o pesados.



Rotación Inversa:

Calidad de corte excepcional cuando los recortes son ligeros y secos.



Vea cómo funciona el "GHS"
walker.com/grass-handling-system



Más información sobre las
plataformas de corte de
recogida:
walker.com/decks#colección



Plataformas de Corte para Recolección

Las plataformas de recolección son compatibles con los modelos S, C, T y D con el sistema Grass Handling System® (GHS) de Walker. Los recortes se expulsan desde la plataforma a través del soplador interno y la canaleta de descarga, y se almacenan en la caja recolectora GHS.

Rotación Estándar vs. Rotación Inversa

Cuchillas de Rotación

Estándar: convergen en la parte delantera de la plataforma, desplazando el material directamente hacia el canal de descarga trasero. Las plataformas de rotación

estándar son ideales para los usuarios que necesitan recolectar recortes gruesos y pesados, incluidas hojas y otros desechos del jardín.

Cuchillas de Rotación

Inversa: convergen en la parte trasera de la plataforma, desplazando los residuos a lo largo de los bordes de la cubierta antes de ser dirigidos hacia el conducto de descarga. Las plataformas de rotación inversa son ideales para los usuarios que buscan una calidad de corte excepcional en condiciones que no presenten residuos o recortes húmedos y pesados.

C36R

- 36" (91 cm)
- Rotación Inversa
- Compatible con los Modelos S, C19, T y D

C42

- 42" (107 cm)
- Rotación Estándar
- Compatible con los Modelos S, C, T y D

C42R

- 42" (107 cm)
- Rotación Inversa
- Compatible con los Modelos S, C, T y D

C48

- 48" (122 cm)
- Rotación Estándar
- Compatible con los Modelos C, T y D

C48R

- 48" (122 cm)
- Rotación Inversa
- Compatible con los Modelos S, C, T y D

C52R

- 52" (132 cm)
- Rotación Inversa
- Compatible con los Modelos C, T y D



Plataformas de Descarga Lateral

Los tamaños varían desde
36" (91 cm) a 74" (188 cm)



Ver más:
[walker.com/
decks#discharge](https://walker.com/decks#discharge)

Plataformas de Descarga Lateral

Las plataformas de descarga lateral descargan de manera limpia y uniforme el césped cortado desde debajo de la carcasa de la plataforma, a la derecha del operador.

S36

- 36" (91 cm)
- Transmisión por engranajes
- Compatible con los Modelos S, C19, T, D y B23, B27i

S42

- 42" (107 cm)
- Transmisión por engranajes
- Compatible con los Modelos S, C, T, D y B23, B27i

S42-R

- 42" (107 cm)
- Transmisión por correa
- Compatible solo con el Modelo R

S48-R

- 48" (122 cm)
- Transmisión por correa
- Compatible solo con el Modelo R

S48

- 48" (122 cm)
- Transmisión por engranajes o transmisión por correa
- Compatible con los Modelos S, C, T, D, B y H*

S52

- 52" (132 cm)
- Transmisión por correa
- Compatible con los Modelos C, T, D, B, y H*

S54-R

- 54" (137 cm)
- Transmisión por correa
- Compatible solo con el Modelo R

S56

- 56" (142 cm)
- Transmisión por engranajes
- Compatible con los Modelos S, C, T, D, B y H*

S60

- 60" (153 cm)
- Transmisión por correa
- Compatible con los Modelos C, T, D, B y H*

S61

- 61" (155 cm)
- Transmisión por correa
- Compatible solo con el Modelo H

S74


- 74" (188 cm)
- Transmisión por engranajes
- Compatible con los Modelos T, D, B, y H*

*Modelo H requiere un kit adaptador de brazo de plataforma N.º de pieza 2430-10 para esta plataforma.

Plataformas con Transmisión por Engranajes o por Correa


Transmisión por Engranajes:
Suavidad, calidad de corte excepcional

Plataforma de transmisión por engranajes S48
(vista superior, cubierta quitada)

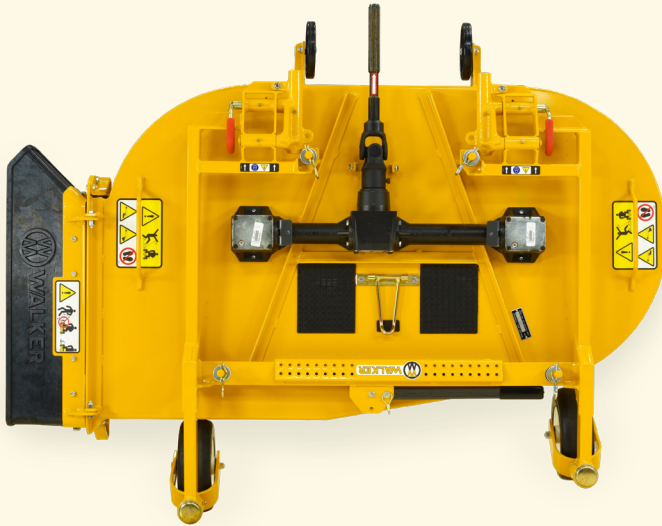

Transmisión por Correa:
Corte flexible, incluso en condiciones difíciles

Plataforma de corte con transmisión por correa S48
(vista superior, cubierta quitada)

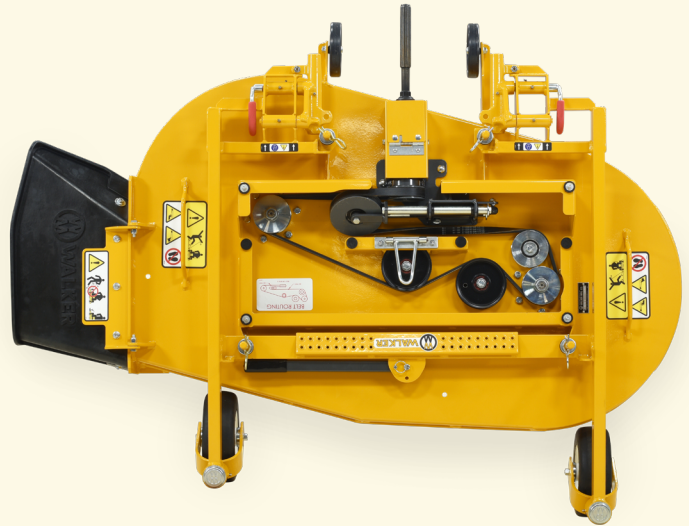

Plataformas de Descarga Trasera

Diseñadas específicamente para las cortadoras de césped Modelo H con alta producción y velocidades de corte rápidas, las plataformas de descarga trasera de Walker procesan los recortes varias veces antes de descargarlos de manera limpia y uniforme por la parte trasera de la plataforma, dejando un césped cortado de manera uniforme.

Transmisión por Engranajes vs. por Correa

Las plataformas de transmisión por engranajes de Walker utilizan cajas de engranajes de aluminio o hierro fundido con tecnología de engranajes cónicos Zerol

para un funcionamiento duradero y silencioso. Las cuchillas sincronizadas proporcionan un rayado y una calidad de corte excepcionales, y permiten un diseño compacto para mejorar el recorte y la maniobrabilidad.

Las plataformas de transmisión por correas de Walker utilizan un diseño robusto de eje y polea tensora de correa, y son las más adecuadas para condiciones de corte más difíciles donde podrían presentarse residuos o contacto con el suelo. Las plataformas accionadas por correa de Walker cuentan con cambio de correa sin


herramientas, además de ejes y componentes fáciles de mantener."

R52

- 52" (132 cm)
- Transmisión por correa
- Compatible solo con el Modelo H

R64


- 64" (163 cm)
- Transmisión por correa
- Compatible solo con el Modelo H

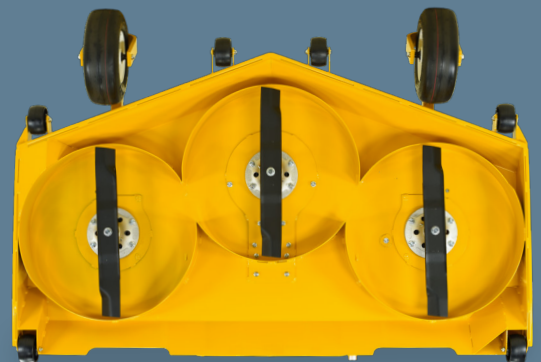


Plataforma de corte de descarga trasera de 64" (163 cm) inclinada hacia arriba

Multi-Plataforma

Una plataforma, múltiples usos

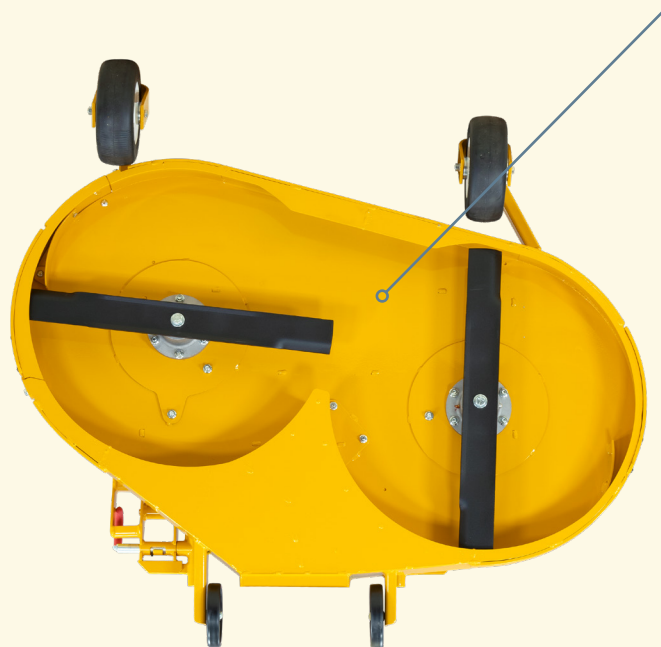

**Recogida
Configuración**

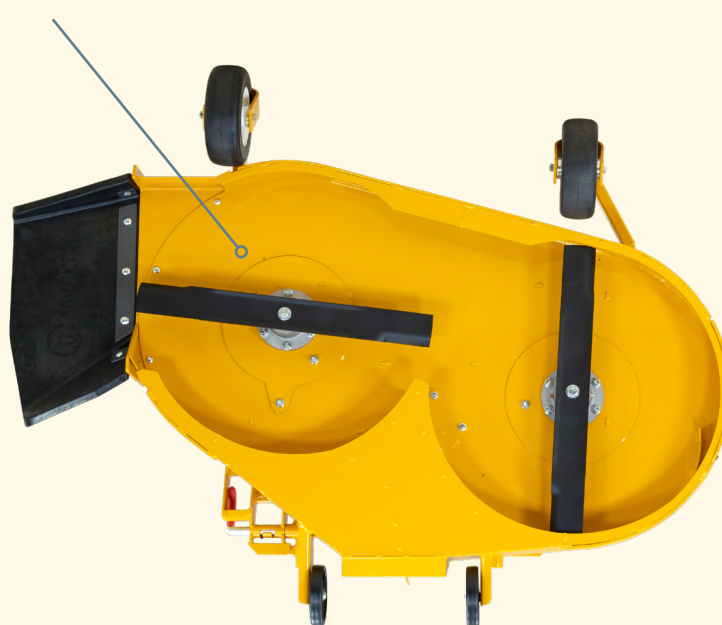

**Descarga Lateral
Configuración**

Multi-Plataforma


Diseñada para clientes que necesitan recolectar y descargar lateralmente a lo largo de la temporada, la Multi-Plataforma de Walker es una forma rentable de disponer de dos estilos de siega en una sola plataforma. Esta silenciosa plataforma de transmisión por correas utiliza un soporte de flexión por torsión para articularse libremente y seguir el contorno del terreno logrando un corte espectacular. Y, al igual que otras plataformas de corte Walker, la parte inferior y las cuchillas son accesibles con la función de inclinación hacia arriba para una fácil transición

entre ajuste y mantenimiento.


U48

- 48" (122 cm)
- Transmisión por correa
- Compatible con los Modelos S, C, T y D.

Para compatibilidad específica de plataforma consulte walker.com/decks



Conozca la pasión y la filosofía que hay detrás del diseño de las plataformas Walker:
walker.com/advantage/beautiful-cut/by-design



Vea todos los complementos de plataforma disponibles: walker.com/addons#options

Complementos Walker

Implementos, Accesorios,
y Opciones



Accesorio mostrado:
Pulverizador de Barra.
Consulte los detalles en la
página 36.

Complementos: Implementos

Enganche para Implementos




El enganche para implementos permite que el cortacésped Walker utilice implementos

Opcional: Contrapesos Traseros



Los contrapesos traseros compensan el peso de un implemento para mantener el equilibrio.

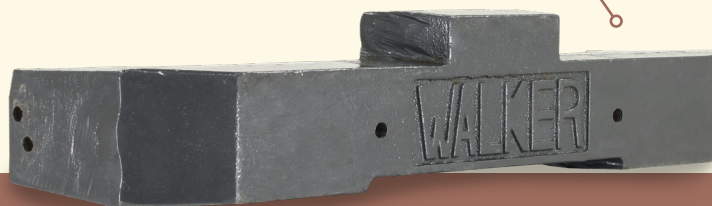

Los implementos Walker se montan de manera intercambiable en la mayoría de los modelos Walker mediante el sistema de enganche de cambio rápido y requieren el uso del enganche de implementos. También pueden necesitarse contrapesos traseros para contrarrestar el equilibrio.

Enganche para Implementos

El enganche de implementos puede reemplazar la plataforma de corte y se instala en el tractor en solo unos minutos. Luego, los implementos se deslizan sobre el enganche y se fijan en su lugar con solo mover una palanca, ofreciendo una verdadera función de "cambio rápido". El conjunto de

enganche incluye reposapiés para el operador y un elevador eléctrico. Un interruptor sube y baja los implementos y está montado en la palanca de control de velocidad de avance para un manejo más cómodo.

Modelos C19, T, D: ... **N.º de pieza H10**

Modelo H: **N.º de pieza H19**

Modelos B, C23i: **N.º de pieza H22**

Opcional: Contrapesos Traseros

Los contrapesos traseros se utilizan para contrarrestar muchos complementos montados en la parte delantera de la Walker como una quitanieves, una pala cargadora o un cepillo giratorio. Los contrapesos traseros también mejoran el

manejo cuando se utilizan plataformas grandes en los modelos más livianos. Los pesos de hierro fundido se atornillan directamente al bastidor del chasis o al eje de la rueda trasera extendida.

Modelo B/R22x: 22,68 kg **N.º de pieza 4647-10**

Peso extra de 22,68 kg **N.º de pieza 4647-11**

Modelo H: 22,68 kg **N.º de pieza 2647-10**

Modelo H: 24,95 kg² **N.º de pieza 2647-11**

Peso extra de 24,95 kg **N.º de pieza 2647-6**

Modelo C19, T, D: 85 lb.. **N.º de pieza 7647**

Peso extra de 4,53 kg . **N.º de pieza 7647-5**


Modelo R22: 36,29 kg **N.º de pieza 1647-10**

Cepillo Giratorio

Ideal para retirar nieve o residuos de superficies texturizadas.



Cinco posiciones de ángulos

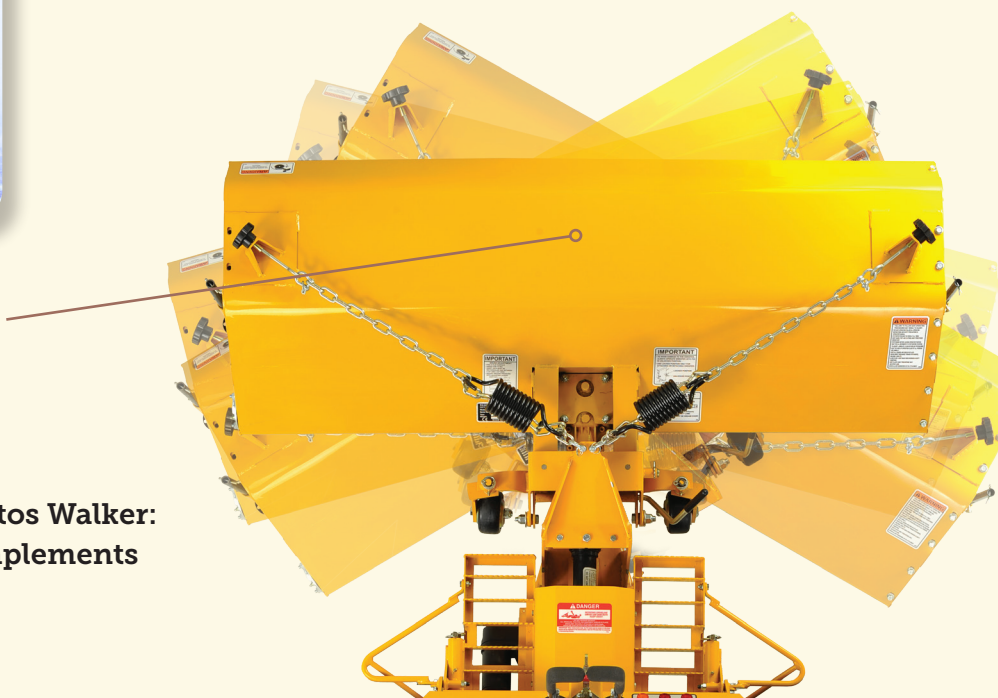

Ver todos los implementos Walker:
walker.com/addons#implements

Cepillo Giratorio

El Cepillo Giratorio, con un ancho de barrido de 119 cm o 152 cm y un cabezal angular de cinco posiciones, es ideal para barrer escombros o nieve ligera de superficies duras.

El Cepillo Giratorio también se destaca por barrer y eliminar grava y escombros de áreas de césped a lo largo de carreteras, senderos y campos de juego, y también se puede utilizar para desmalezar y rastrillar el césped. La presión hacia abajo está contrapesada por un resorte y es ajustable para lograr una excelente acción de barrido y un desgaste mínimo del cepillo. El

Cepillo Giratorio es otra forma de aumentar la utilidad y la productividad durante todo el año del cortacésped Walker. Requiere del enganche para implementos (ver página 29).

Modelos C, T, D, B: 47" (119 cm):

N.º de pieza H13

Modelo H: 60" (152 cm):

N.º de pieza H20

Ruedas de calibración opcionales:
Disponible para controlar mejor la profundidad de aplicación del cepillo. Especialmente útil cuando se trabaja sobre césped. N.º de pieza I399



Hoja Dózer (122cm o 152 cm)



Kit Opcional
de Borde de
Desgaste de
Poliuretano



Pala Cargadora

Empujar, recoger
o transportar
nieve, tierra,
piedras, grava y
mantillo.



Hoja Dózer (122cm o 152 cm)

La hoja dózer es una herramienta poderosa capaz de abordar una variedad de tareas, desde limpiar después de una tormenta de nieve hasta rellenar zanjas de riego. Está diseñada y construida por Walker utilizando la última tecnología de fabricación, herramientas de precisión y mano de obra de calidad.

El diseño de la hoja presenta un mecanismo simple de ajuste de ángulo accionado con el pie que permite al operador configurar rápidamente la hoja en cinco posiciones diferentes. El

diseño también cuenta con protección contra impactos mediante volcado con precarga ajustable, $\pm 5^\circ$ de articulación lateral para seguir el contorno del terreno y garantizar una limpieza uniforme en todo el ancho de la hoja, además de reposapiés integrados. El borde de corte de acero es reemplazable, con cuatro posiciones de montaje para una vida útil más prolongada. Requiere del enganche para implementos (ver página 29).

Modelos C, T, D, B, H:

48" (122 cm) **N.º de pieza H11**

Modelos T, D, H:

60" (152 cm) **N.º de pieza H16**

Un kit de borde de desgaste de poliuretano opcional Está disponible para su uso en superficies sensibles:
48" (122 cm) **N.º de pieza 6625-10**
60" (152 cm) **N.º de pieza 6625-11**

Pala Cargadora

Una herramienta versátil para trabajos de jardinería, la pala cargadora empujará, recogerá, transportará y nivelará tierra, piedra, grava y mantillo. Levanta aproximadamente 82 kg, tiene capacidad para 64 litros de material y cuenta con una distancia al suelo de 36 cm para el transporte. La Pala Cargadora cuenta con una estructura de acero de alta resistencia (continúa en la página siguiente)



Quitanieves de Dos Etapas (107 o 127 cm)

Arrojar nieve hasta 12 metros de distancia

con controles independientes de elevación y volteo accionados por actuadores eléctricos duales. Está disponible para su uso en los modelos T y D. La Pala Cargadora requiere un enganche de implemento (consulte la página 29). **N.º de pieza H18**

Quitanieves de Dos Etapas (107 o 127 cm)

Este poderoso complemento lanza nieve hasta 12 metros con un pico de descarga direccional que se puede ajustar 228 grados desde el asiento del operador. El ajuste de la inclinación de la tolva permite un control preciso del ángulo y la distancia de lanzamiento,

y viene con un kit de control eléctrico opcional. Con el ajuste eléctrico de altura del enganche de implementos, la quitanieves permitirá trabajar rápidamente incluso en las nevadas más profundas. Requiere del enganche para implementos (ver página 29).

Modelos C, D, T, B, H:

42" (107 cm).....**N.º de pieza H12**

Modelo H: 50" (127 cm) ...**N.º de pieza H17**

Kit Opcional de Control del

Conducto: **N.º de pieza 6623-4** Nota: Requerido para uso con Cabina Rígida del Operador.

Soplador de nieve de 42" (107 cm) mostrado en un Modelo T27i



Complementos: Archivos adjuntos

Las cabinas rígidas y blandas de Walker brindan protección contra los elementos invernales



Cabina Rígida



Cabina Blanda



Los accesorios Walker se montan de manera intercambiable en la mayoría de los modelos Walker y no requieren el uso de un enganche de implementos. Algunos accesorios reemplazan la plataforma, mientras que otros se fijan a la plataforma o a la carrocería del tractor.

Cabina Rígida

La cabina rígida protege al operador del clima invernal cuando utiliza una quitanieves, una barredora rotativa o la hoja dózer. Incluye dos puertas batientes, parabrisas de cristal con limpiaparabrisas eléctrico,

Faros LED y ventilador de circulación. Requiere un kit ROPS (barras antivuelco) para su montaje (ver página 32). Compatible sólo con modelos H.

N.º de pieza A33

Kit de ajuste del ángulo de la cuchilla

Uso con hoja dózer de 60":

N.º de pieza 6623-30

Kit de control de canaleta para quitanieves

Uso con quitanieves de 50":

N.º de pieza 6623-4

Cabina Blanda

La cabina blanda protege al operador del clima invernal. Cuenta con puerta abatible con parabrisas de cristal, limpiaparabrisas eléctrico y faros LED.

N.º de pieza A17

Kits de montaje:

Modelos D, T **N.º de pieza 7660-23**

Modelo B **N.º de pieza 7660-24**

Modelo C19 **N.º de pieza 7660-25**

Trampilla de extensión de la cabina delantera

Protege al operador cuando utiliza la hoja dózer: **N.º de pieza 7661-4**



Quitanieves de Una Etapa de 91 cm

Expulsa la nieve sin un enganche de implemento



Hoja Dózer 122 cm

Excelente para quitar fácilmente la nieve de aceras y caminos de acceso

Borde de desgaste de acero reemplazable

Quitanieves de Una Etapa de 91 cm

Perfecto para aceras y caminos de acceso, el accesorio quitanieves de una sola etapa de 91 cm se monta directamente en lugar de la plataforma de la cortadora de césped. No se requiere enganche de implemento separado. La quitanieves es un complemento compacto y potente para el cortacésped Walker, que lanza nieve hasta a 6 metros de distancia. Es compatible con modelos S, C19, T, D y B. **N.º de pieza A11**

Hoja Dózer 122 cm

La hoja dózer de 48" (122 cm) incorpora un mecanismo de elevación manual con pedal de desbloqueo y reposapiés integrados, y no requiere un enganche para implementos. Cuenta con un mecanismo de ajuste de ángulo por pedal que permite al operador configurar rápidamente la hoja en cinco ángulos diferentes. La hoja cuenta con protección contra impactos mediante volcado. Incluye de serie una cuchilla de desgaste de acero reemplazable, y también está disponible una cuchilla de desgaste opcional de poliuretano. El soporte de la hoja también permite

+/-5 grados de articulación lateral para seguir el contorno del terreno y garantizar una limpieza uniforme en todo el ancho de la misma. Se requiere usar el contrapeso trasero con el uso de la hoja. Vea la página 29.

Modelos S, C, T, D, B. **N.º de pieza A43**
Modelo R..... **N.º de pieza A44**

Kit de borde de desgaste de poliuretano de 48" (122 cm) disponible para la hoja dózer A43: N.º de pieza 6625-10

Perfaerator™ (Aireadora/Sacabocados)

El Perfaerator™ puede airear hasta
5.574 m²/h



Los punzones alternativos, accionados por cigüeñal, extraen bocados de tierra a una profundidad de hasta 7 cm.

Perfaerator™ (Aireadora/Sacabocados)

La aireación periódica del césped es una excelente manera de mantenerlo sano y fuerte, y el uso del Perfaerator™ de Walker permite a los operadores más exigentes realizar una aireación por extracción de testigos con rapidez y precisión. Este complemento de alto rendimiento de Walker utiliza un cigüeñal giratorio y un conjunto de púas de 107 cm de ancho con 12 hileras de aireación. El bastidor robusto y la línea de transmisión, junto con la facilidad de servicio conveniente, proporcionan una durabilidad y longevidad impresionantes. Compatible con los modelos B, C, T, D y H. Para el montaje en el Modelo H, se

instala el Kit de Montaje en el Reposapiés (Nº de pieza 6689-10) en lugar del conjunto del reposapiés estándar.
N.º de pieza A56

El ancho de aireación de
107 cm agiliza el trabajo en
grandes áreas.






Pulverizador de Barra

Cuenta con un tanque de 98.4 litros y proporciona un patrón de rociado de 287 cm para aplicar cualquier material líquido



Incluye un colector dedicado para un control preciso por parte del operador y una bomba de alta capacidad

La barra de acero inoxidable se puede plegar para un transporte y almacenamiento compactos

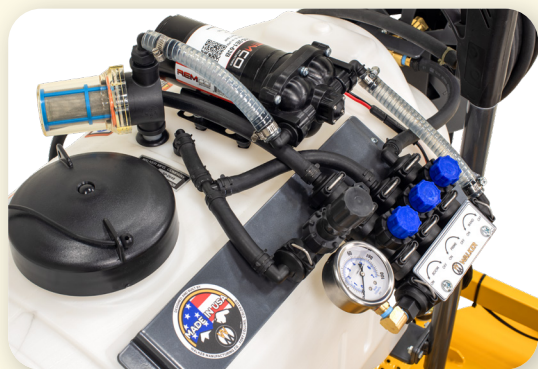

Pulverizador de Barra

Un accesorio de alto rendimiento para el mantenimiento de propiedades, el pulverizador de barra es compatible con los Modelos T, B, D, C y S, y con plataformas de 107, 122 y 132 cm. Ofrece un patrón de rociado de 287 cm, lo que permite a los operadores aplicar fertilizante o control de malezas de manera eficiente. Una pistola rociadora con una manguera de 15 metros le permite al operador alejarse de la segadora y aplicar material líquido a elementos paisajísticos fuera del alcance de la barra. La boquilla de pulverización se ajusta para ofrecer

un caudal variable, desde una fina neblina hasta un chorro de 11 metros. El pulverizador de barra cuenta con un tanque grande de 98.4 litros.

N.º de pieza A57

La pistola rociadora del pulverizador de barra con una manguera de 15 metros





Escarificador

Levante y escarifique
el fieltro con
rapidez y facilidad



Escarificador

El escarificador en la parte delantera de la segadora Walker es la configuración ideal para escarificar y segar rápidamente una propiedad. Cuando se utiliza con el sistema Grass Handling System® en los modelos S, C, T y D, el fieltro del césped y los residuos se levantan, se aspiran y se recolectan en una sola pasada. El Escarificador cuenta con ruedas de calibre frontal que permiten a las púas de escarificado mantener una profundidad consistente en propiedades irregulares o articuladas.

El Escarificador se acopla rápidamente a la parte delantera de la mayoría de las plataformas Walker de transmisión

por engranajes de 107 cm, 122 cm y 132 cm mediante soportes de montaje integrados y ajustables. Una palanca de elevación con pedal de desbloqueo sube y baja el escarificador para facilitar su transporte al desplazarse entre distintas zonas de césped. Las ruedas calibradoras son ajustables para fijar y ajustar la profundidad de los dientes. El mango plegable permite almacenar el escarificador en forma vertical contra la pared de un taller o amarrarlo contra la pared lateral de un remolque. **N.º de pieza A10**

Montaje en pared opcional:

Monte el escarificador de forma segura y compacta, sobre el suelo, ahorrando

espacio en la pared de su taller o garaje. **N.º de pieza 6606-11**

Montaje en pared opcional





Spyker® Accesorio Esparcidor



ROPS

ROPS viene de serie en
el Modelo H24d



Ver todos los accesorios de Walker:
[walker.com/addons#archivos
adjuntos](http://walker.com/addons#archivosadjuntos)

Spyker® Accesorio Esparcidor

El accesorio Esparcidor Spyker® combina un esparcidor Pro-Series Spyker® S80-12010 con la versatilidad de la segadora Walker. No se necesitan herramientas para fijar el esparcidor al bastidor de soporte de las plataformas Walker de transmisión por engranajes de 107 cm, 122 cm o 132 cm.

Esparcidor Spyker® con soporte:
N.º de pieza A55

ROPS (Barras antivuelco)

La estructura de protección antivuelco (ROPS) de Walker consta de una barra antivuelco de acero de alta resistencia y un cinturón de seguridad con carrete inercial retráctil. * El sistema ROPS cuenta con una barra antivuelco con bisagras que se puede plegar para facilitar su transporte y almacenamiento.

Modelos H27i, H24d ... N.º de pieza A30
Modelo H38i.....N.º de pieza A34
Modelos C19, D, T N.º de
pieza A37*

*El cinturón de seguridad se pide por separado. Asiento con suspensión (6103-14) N.º de pieza 2302-8, Asiento estándar (5103) N.º de pieza 5103-9, Asiento confort (6104-31) N.º de pieza 6104-7

El ROPS se puede plegar
para el transporte y
almacenamiento




Complementos: Opciones Populares

Descarga de energía




**Desecha el césped sin
moverte del asiento**

Hi-Dump®

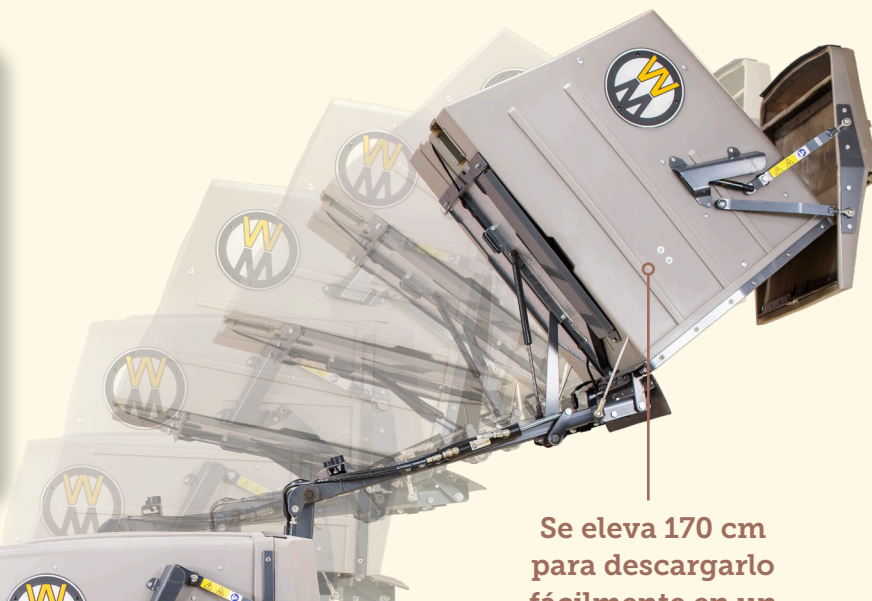

**Se eleva 170 cm
para descargarlo
fácilmente en un
camión o remolque**



**Ver todas las opciones de Walker:
walker.com/addons#options**



Cajón de Transporte Trasero

El Cajón de Transporte Trasero es una opción para el modelo B, que proporciona un almacenamiento y transporte conveniente de materiales o herramientas con una función de descarga manual. Es estándar en los Modelos H24d y las versiones de no recolección de T23, T27i y D21d.

N.º de pieza 4650-2

"Power Dump" (Descarga basculante)

El Power Dump (Descarga basculante) brinda comodidad y ahorro de tiempo tanto a las empresas de corte de césped

comerciales como a los propietarios de viviendas al brindarle al operador la capacidad de vaciar el recolector de césped desde el asiento del operador. Un interruptor de palanca opera el actuador lineal eléctrico de 12 voltios que proporciona la acción de descarga y apertura de la puerta, que se completa en aproximadamente 10 segundos.

Modelo S18 (para 7,0 bu.):

N.º de pieza A48

Modelo C19, (para 7,0 bu.):

N.º de pieza A46

Modelo C27i (para 352 litros):

N.º de pieza A59

Modelos T, D (para 10,0 bu.):

N.º de pieza A51

Hi-Dump®

El "Hi-Dump" de Walker® Se eleva 170 cm y descarga el césped y los escombros recolectados en un camión o remolque en un ciclo de 20 segundos, sin que el operador tenga que levantarse del asiento. Alimentadas por un sistema eléctrico/hidráulico de 12 voltios, las funciones de elevación y descarga funcionan de forma independiente y están controladas por dos interruptores de palanca cerca del asiento del operador. Está disponible para los Modelos D y T.

N.º de pieza A21

Para compatibilidad específica consulte walker.com/addons

Complementos: Opciones Populares

Regulador de Altura de la Plataforma de corte con Palanca Manual



Regulador de Altura de la Plataforma de corte con Pedal



Ajuste de precisión de la altura de corte

Reguladores de Altura de Plataforma

Tanto el ajustador de altura de la plataforma con palanca manual como el ajustador de altura de la plataforma con pedal se instalan directamente en la plataforma de corte Walker. Ofrecen ajustes de altura de corte rápidos y fáciles en incrementos de 1/4", utilizando una sola palanca manual o un pedal al alcance del asiento del operador.

Regulador de altura de plataforma con palanca manual

C36R, S36, M36 **N.º de pieza A22**
C42, S42, M42* **N.º de pieza A23**

C48, S48, M42B, M48* **N.º de pieza A24**
C48R, C52R* **N.º de pieza A25**
S56 **N.º de pieza A28**
C42R **N.º de pieza A29**

Regulador de altura de la plataforma de corte con pedal

C42, S42, M42* **N.º de pieza A53**
C48, S48, M42B, M48* **N.º de pieza A54**
C48R, C52R* **N.º de pieza A54**
M52* **N.º de pieza A54**

Arandelas para la regulación de altura de la plataforma de corte

Las arandelas de regulación de altura permiten un ajuste micrométrico de

la altura de corte en las plataformas compatibles. Utilice estos componentes para ajustar la altura de la plataforma en incrementos de 6,35 mm (1/4")

Plataformas de transmisión por engranajes o correa de 36", 42", 48", 52", 54", 56": **N.º de pieza 5727-1**

Plataforma de transmisión por engranajes de 74": **N.º de pieza 8727**

Arandelas para la regulación de altura de la plataforma de corte



*Consulte al distribuidor para obtener detalles de compatibilidad.

Las características clave del diseño de la plataforma Walker, como la suspensión flexible de la plataforma y la plataforma flotante real, se mantienen en el ajustador de altura de la plataforma mediante enlaces de elevación ranurados y controlando el peso total del diseño.

Enlaces de elevación ranurados y conexiones de plataforma de fácil instalación

Palanca de accionamiento con pestaña de bloqueo

Partes móviles engrasables

Diseño fácil de instalar que se atornilla al marco del soporte

Los protectores incorporados protegen las piezas móviles.




Elevador de plataforma con pedal

Incrementos de altura en configuraciones de 6,35 mm (1/4")

Pasador de Enganche

Ajuste la altura de la plataforma de corte desde el asiento usando un solo pedal con el ajustador de altura de plataforma con pedal A53 o A54

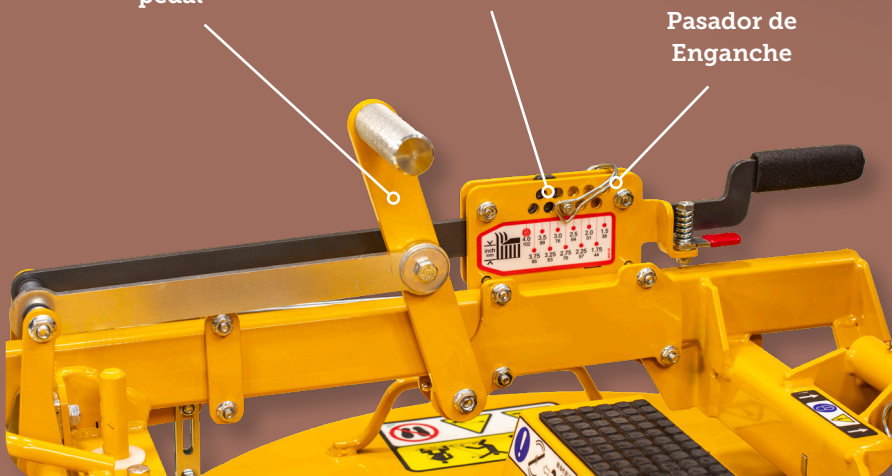

Complementos: Opciones Populares

Cuchillas Flotantes

Reducir los daños al cortar los escombros



Contenedores de Basura

Reducir el peso a la mitad



Cuchillas "Dense-Pak" (Terrenos densos)

Reducir el tamaño de los recortes



Pantalla de Agujeros Grandes

Previene las obstrucciones en condiciones de humedad



Contenedores de Basura

Estos dos contenedores se deslizan dentro del recolector de 10 bushels de Walker, lo que hace que la recolección de recortes de césped sea mucho más fácil al dividir el peso.

Juego de contenedores de basura

N.º de pieza 8510-11

Contenedor de basura a la izquierda

N.º de pieza 8510-9

Contenedor de basura derecho

N.º de pieza 8510-10

Pantalla de Agujeros Grandes

Los orificios de 3/4" de esta pantalla ayudan a evitar obstrucciones en condiciones de humedad.

7,0 bushels Receptor

N.º de pieza 7512-13

10,0 billones Receptor

N.º de pieza 7512-11

Cuchillas Flotantes

Para uso en condiciones de corte con contacto frecuente con el suelo y/o exceso de escombros. Las cuchillas flotantes reducen el impacto y la carga de choque en la transmisión de la plataforma y reducen el daño de las cuchillas. Las cuchillas de corte se pueden reemplazar o quitar fácilmente para afilarlas.

S56..... **N.º de pieza 5705-32**

S42..... **N.º de pieza 5705-33**

S74..... **N.º de pieza 5705-34**

S48..... **N.º de pieza 7705-8**

Cuchillas "Dense-Pak" (Terrenos densos)

Utilice las cuchillas Dense-Pak para reducir el tamaño de los recortes y lograr un llenado más denso de la caja recolectora al emplear el sistema Grass Handling System® (GHS); esto permite prolongar los tiempos de siega antes de necesitar vaciar el recolector. Este juego de cuchillas ofrece cuchillas dentadas a derecha e izquierda para la función de contrarrotación de la plataforma de recolección.

C48, C48R **N.º de pieza 7705-60**

Power Tilt-Up® para el Modelo H

Evite levantar objetos pesados manualmente levantando mecánicamente la plataforma.

Panel de control en la parte trasera de la cortadora de césped para una operación segura



Power Tilt-Up®

Disponible para el Modelo H, el sistema Power Tilt-Up® facilita la inclinación automática de las plataformas de corte para mantenimiento, transporte y almacenamiento. La acción de inclinación utiliza un actuador lineal eléctrico de 12 voltios que se monta fácilmente en cualquier cortadora de césped Modelo H equipada con una plataforma S61, R52 o R64 con reposapiés ajustables. Se sugiere el uso de un contrapeso trasero al utilizar esta opción (Ver página 29).

Modelos H27i, H38i **N.º de pieza A35**
Modelo H24d **N.º de pieza A36**

Incline la plataforma de corte de forma fácil y segura para realizar tareas de mantenimiento, almacenamiento y transporte.



Complementos: Opciones Populares



Rueda Trasera Doble

Menor resistencia al giro con mayor agilidad

Rueda Trasera de Eje Extendido

Tener una base de ruedas más ancha significa tener mejor estabilidad en laderas



Reposapiés Ajustables

Mayor comodidad para operadores con piernas más cortas



Rueda Trasera Doble

La rueda trasera doble viene de serie en los modelos T, D y C23i (equipados con un recogedor de 352 litros). Con dos ruedas neumáticas independientes, ofrece menor resistencia de giro que la Rueda Trasera Ancha Simple, ofreciendo un corte con mayor agilidad y precisión.

N.º de pieza 7420-20 (ruedas blancas)

N.º de pieza 7420-28 (ruedas negras)

Rueda Trasera de Eje Extendido

Las ruedas traseras con eje extendido

se alinean con los neumáticos de tracción para condiciones de césped en las que la huella de la rueda trasera central puede no ser la preferida. Esto proporciona una apariencia limpia a las líneas, mejora el seguimiento recto y también contribuye a la estabilidad cuando se opera en laderas.

Conjunto de eje extendido:

D, T, C19 **N.º de pieza 7420-3**

C23i **N.º de pieza 7420-13**

Kit de reubicación de tanque necesario para D21d: **N.º de pieza 7420-8**

Reposapiés Ajustables

Estos reposapiés ajustables se sujetan al marco de la plataforma. Son fáciles de instalar y ajustar, lo que proporciona un viaje cómodo para operadores con piernas más cortas.

36", 42", 48", C52, M52

N.º de pieza 8662-10*

74" (188 cm)

N.º de pieza 8662-9*

**Plataformas anteriores al N.º de serie 220949*

Bloqueo de Rueda Trasera

Bloquee la rueda trasera en la posición "recta" para ayudar a crear líneas precisas



Kit de horquilla para neumáticos grandes

Para una operación más rápida y cómoda



Horquillas para ruedas de plataforma alta

Neumáticos de tracción más grandes de 20"

Horquilla de la rueda trasera más alta

Bloqueo de Rueda Trasera

El bloqueo de la rueda trasera utiliza un solenoide de bloqueo y un retén para mantener la rueda trasera en una posición "recta hacia adelante". Esto mejora drásticamente la capacidad de crear franjas rectas y aumenta la estabilidad al cortar el césped en laderas. Un interruptor de encendido y apagado ubicado en el control de velocidad de avance facilita el control desde el asiento del operador.

N.º de pieza 8540

Kit de horquillas para neumáticos grandes

Este kit, disponible para el Modelo B, utiliza un neumático de tracción más grande, de 20" (51 cm) (se compra por separado¹) junto con ruedas traseras más altas y horquillas para las ruedas traseras. Proporciona mayores alturas de corte de hasta 12,7 cm, una velocidad de avance más alta y una mayor comodidad para el operador en terrenos difíciles.

Para el Modelo B utilice:

- Horquillas para tractor **N.º de pieza 5076-16**
- Horquillas para la plataforma de corte con neumáticos de 8" (20 cm) **N.º de pieza 5076-17**
- Horquillas para la plataforma de corte con neumáticos de 11" (28 cm) **N.º de pieza 8765-17**
- Con S60 o S52², horquillas solo para cubierta **N.º de pieza 5076-14**

1: Los neumáticos de tracción de 20", necesarios para el kit de horquilla para neumáticos grandes, se compran por separado del kit. Para neumáticos de tracción para césped de 20" (51 cm), solicite dos unidades de N.º de pieza 5076-3 (ruedas blancas) o 5076-9 (ruedas negras). Para neumáticos de tracción todo terreno (AT) de 20" (51 cm), solicite dos unidades de N.º de pieza 8070-20 (ruedas blancas) o 8070-18 (ruedas negras). 2: Consulte con su distribuidor para obtener detalles de compatibilidad.

Especificaciones de las Segadoras Walker

	S18	C19	C27i	T23	T27i	D21d	R22	R22x	B23	B27i	B27ix	H24d	H27i	H38i
Motor	B&S Vanguard	Rehiko CH620	Rehiko ECH749	Rehiko CH680	Rehiko ECH749	Kubota D722	Kohler K7722	Kohler K7722	Rehiko CH680	Rehiko ECH749	Rehiko ECH749	Rehiko KDW1003	Rehiko ECH749	Rehiko ECH980
Sistema de combustible	Carb	Carb	EFI	Carb	EFI	Diesel	Carb	Carb	Carb	EFI	EFI	Diésel	EFI	EFI
Sistema de refrigeración	Aire	Aire	Aire	Aire	Aire	Líquido	Aire	Aire	Aire	Aire	Aire	Líquido	Aire	Aire
Desplazamiento, cc	570	674	747	674	747	719	747	747	674	747	747	1028	747	999
Caballos de fuerza a 3600 RPM	18	19	26.5	22.5	26.5	20.9	22	22	22.5	26.5	26.5	23.7	26.5	38
Par máximo, pies - libras	29.2	35	40	36.8	40	34	40.4	40.4	36.8	40	40	36.8	40	58
Capacidad de combustible, galones estadounidenses (litros)	4 (15.1)	4 (15.1)	4.7 (17.8)	4.7 (17.8)	4.7 (17.8)	4.7 (17.8)	3 (11.4)	3 (11.4)	4.7 (17.8)	4.7 (17.8)	9.4 (35.6)	9.4 (35.6)	9.4 (35.6)	9.4 (35.6)
Tamaño del neumático de tracción, diámetro x ancho	18 x 8,5	18 x 8,5	20x10	18 x 9,5	18 x 9,5	18 x 9,5	18 x 8,5	20 x 8	18 x 8,5	18 x 8,5	20 x 12	23 x 10,5	23 x 10,5	23 x 10,5
Velocidad máxima, MPH (km/h)	7.4 (12)	6.5 (10.5)	8 (13)	6.5 (10.5)	6.5 (10.5)	6.5 (10.5)	7 (11.3)	8 (13)	8 (13)	8 (13)	9.6 (15)	10 (16)	10 (16)	10 (16)
Tractor + Plataforma¹ Longitud en pulgadas (cm)	89.25 (226.69)	89.25 (226.69)	96.25 (244.47)	93 (236.22)	93 (236.22)	93 (236.22)	91 (231)	92.25 (234.3)	90.75 (230)	90.75 (230.50)	97 (246.38)	107.75 (274)	107.75 (274)	107.75 (274)
Tractor + Plataforma¹ Longitud inclinada en pulgadas (cm)	77 (195.58)	77 (195.58)	77 (195.58)	77 (195.58)	77 (195.58)	77 (195.58)	74 (188)	70 (178)	72 (183)	72 (182.88)	80 (203.2)	87.75 (222.88)	87.75 (222.88)	87.75 (222.88)
Altura, pulgadas (cm)	46.5 (118.11)	47.5 (120.65)	50 (127)	50 (127)	50 (127)	50 (127)	42 (106.68)	42.25 (107.3)	39.5 (100.35)	39.5 (100.33)	45.5 (115.57)	50.5³ (128.27)	47.25 (120)	47.25 (120)
Solo tractor Ancho, pulgadas (cm)	38.5 (98)	37.75 (95.88)	41 (104.14)	39 (99.06)	39 (99.06)	39 (99.06)	39 (99.06)	40 (101.6)	38.5 (97.79)	38.5 (97.79)	49.5 (125.73)	46.5 (118.11)	46.5 (118.11)	46.5 (118.11)
Peso del tractor únicamente, lb (kg)	675 (306)	762 (346)	780 (354)	820 (372)	815 (370)	1000 (454)	404 (183)	482 (218.6)	600 (272)	606 (275)	720 (326.6)	997 (452)	748 (340)	808 (367)
Tractor + Plataforma de corte² Peso, lb (kg)	866 (393)	953 (432)	991 (440)	1039 (471)	1034 (469)	1219 (553)	575 (260)	661 (299.8)	812 (368)	812 (368)	1111 (504)	1434 (650)	1185 (537)	1245 (565)

¹ S, C19, C42, C23i, T y D: C48, R; S48, B238B27i; M48, B27ix; S60, H; R64, ²S; C36, C19, C42, T y D: C48, R; 42" B: S48, H; R64, ³ROPS plegado. Nota: El kit A21 Hi-Dump pesa 175 libras (79 kg).

Características estándar

- Los motores de gasolina requieren gasolina sin plomo de 87 octanos o más.
- Los motores diésel requieren 2-D
- Sistemas de lubricación a presión completa con filtro
- Cuchillas de corte de acero estampado de alta resistencia, templadas.
- Carga del alternador del volante, D21d tiene alternador accionado por correa
- Freno de estacionamiento mecánico

interno

- Circuito de seguridad provisto de interruptores de seguridad: asiento, transmisión neutra, embrague de cuchilla y freno de estacionamiento

estacionamiento

- Todas las máquinas cuentan con transmisiones hidrostáticas duales e independientes.
- Altura de corte de 3,80 cm a 10,15 cm, de 3,80 cm a 11,43 cm o de 2,54 cm a 12,70 cm, varía según el modelo
- Chasis de acero soldado de gran espesor.
- Plataformas y complementos accionados por eje de toma de fuerza estriado con juntas universales dobles que permiten una

articulación dinámica, excepto el modelo R

- Bastidor de soporte de la plataforma de corte con suspensión flexible, ruedas giratorias y resortes de contrapeso
- Cuerpos de acero soldados de calibre 14.
- Cubiertas de acero soldadas de calibre 11
- Sistemas eléctricos de 12 V
- Embrague y freno de cuchilla con tensor de correa manual C19, T, D, H

